

AquaPrime®
Water Maker

AquaPrime Su Yapıcıları'nın üretimine, 2004 yılında başladık. Yat sektörünün dünya standartlarında gelişim gösterdiği Ege, Akdeniz ve Türkiye'nin diğer sahil bölgelerindeki müşterilerimize yerinde ve çağın getirdiği tüm yeniliklere uygun şekilde hızlı, üretken ve kişiye özel esnek projeler sunmanın gururunu yaşıyoruz. İşe başladığımız günden beri kaliteli malzemeler ve ileri teknoloji kullanarak müşterilerimizin talebi ve ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmayı sürdürüyoruz.

CE Sertifikalı ürünlerimizin en önemli özelliği yüksek verimli su üretimi, sessiz çalışma prensibi ve düşük elektrik tüketimi olarak kendini göstermektedir. Her daim sorunsuz ve güvenle kullanabileceğiniz ürünlerimiz için satış sonrasında hızlı yedek parça ve hizmetimizle müşterilerimize en kısa sürede ulaşmaktayız. Montaj konusunda uzman ekibimiz sayesinde her yat tipine uygun esnek çözümler üretebilmekteyiz.

Genç ve dinamik ekibimizle her geçen gün büyüyerek ve servis ağımızı genişleterek AquaPrime Su Yapıcıları'nın üretimine hızla devam etmekteyiz.

We have started production of AquaPrime Watermakers in 2004. We are proud of offering flexible and tailor-made solutions to our customers in Aegean, Mediterranean and other coasts of Turkey where the marine industry is developed at world standards.

We manufacture AquaPrime Watermakers by using high quality materials and advanced technology. Our CE Certifed products have high efficient water production, silent operation and low electric consumption. Our customers can reach us anytime in need of spare parts and after sales service.

We continue to manufacture AquaPrime Watermakers rapidly by the support of our qualified and dynamic team and expanding our sales/service network.

SMART 70



ECO T 70



Aquaprime Su Yapıcıları`nın küçük çaplı tekneler için ürettiği, saatte ortalama 70 litre su üretimi yapabilen cihazlarıdır.

Küçük kompakt yapıları sayesinde, küçük teknelerde çok yer kaplamadan kolayca montajları yapılabilmektedir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 70 liters of water per hour for small sized vessels,
Due to having small compact sizes, these models can be installed very easily in small vessels without taking too much space.

ECO D 70

















MODEL • MODEL	SMART 70	ECO T 70	ECO D 70
VOLTAJ • VOLTAGE *V / Hz* *V/Hz*	230/380 50	230/380 50	230/380 50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 *A* 230/380 *A*	5.2/1.75	5.2/1.75	5.2/1.75
GÜÇ • CONSUMPTION kW *kW*	1	1	1
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE *BAR* *BAR*	58	58	58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/s)* *(Average L / h)*	70	70	70
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/g)* *(Average L / d)*	1680	1680	1680
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET	3/4"	3/4"	3/4"
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	10MM	10MM	10MM
ATIK SU • DUMP WATER	5/8	5/8	5/8
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / *ADEDİ* *mm/ad.* • MEMBRANE SIZE / QTY mm / pc.	2521/2	2540/1	2540/1
ÖLÇÜLER *(mm)* • DIMENSIONS (mm) *(UxYxD)* (LxHxD)	670 380 380	1300 330 380	-
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	52	52	48
MOTOR DEVRİ *(rpm)* • ENGINE RPM	1000	1000	1000
SES SEVİYESİ *(dB)* • SOUND LEVEL *(dB)*	58	58	58

SMART 70 ***ECO T 70*** ***ECO D 70***

SMART 100



AquaPrime Su Yapıcıları'nın küçük çaplı ve orta boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 100 litre su üretimi yapabilen ekonomik modelidir. Kısa membranlı modeller olduklarından küçük ve orta boy teknelerde çok yer kaplamadan istenilen yere dağınık veya toplu bir şekilde montajları yapılabilmektedir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 100 liters of water per hour and are economic models for small and medium sized vessels. Due to the short membrane sizes these models can be installed in small and medium sized vessels without taking too much space. Optionally they can be installed to be compact or modular.

ECO D 100

















MODEL • MODEL	SMART 100	ECO D 100
VOLTAJ • VOLTAGE *V / Hz* *V/Hz*	230/380 50	230/380 50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 *A* 230/380 *A*	7/2.7	7/2.7
GÜÇ • CONSUMPTION kW *kW*	1,7	1,7
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE *BAR* *BAR*	58	58
ÜRETİM • PRODUCTION KAPASİTESİ (25° C) CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/s)* *(Average L / h)*	100	100
GÜNLÜK ÜRETİM • DAILY PRODUCTION KAPASİTESİ (25° C) CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/g)* *(Average L / d)*	2400	2400
DENİZ SUYU • SEA WATER GİRİŞİ INLET	3/4"	3/4"
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	10MM	10MM
ATIK SU • DUMP WATER	5/8	5/8
MEMBRAN • MEMBRANE ÖLÇÜSÜ / *ADEDİ* SIZE / QTY *mm/ad.* mm / pc.	4021/1	4021/1
ÖLÇÜLER *(mm)* • DIMENSIONS (mm) *(UxYxD)* (L xHxD)	750 340 380	
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	67	62
MOTOR • ENGINE DEVRİ *(rpm)* RPM	1000	1000
SES • SOUND SEVİYESİ *(dB)* LEVEL*(dB)*	58	58

SMART 100

ECO D 100

ECO T 150



SMART 150



AquaPrime Su Yapıcıları'nın orta boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 150 litre su üretimi yapabilen cihazıdır.
Bir adet uzun membranı olan cihazın istenildiği taktirde toplu veya dağınık şekilde montajı mümkündür.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 150 liters of water per hour for medium sized vessels.
This model has one long membrane that can be installed compact or modular depending on the installation space.

ECO D 150

















MODEL • MODEL	ECO T 150	SMART T 150	ECO D 150
VOLTAJ • VOLTAGE V / Hz V/Hz	230/380 50	230/380 50	230/380 50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 A 230/380 A	**8/2.7**	**8/2.7**	**8/2.7**
GÜÇ • CONSUMPTION kW kW	1.9	1.9	1.9
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE BAR BAR	**58**	**58**	**58**
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) (Ortalama Lt/s) (Average L / h)	**150**	**150**	**150**
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) (Ortalama Lt/g) (Average L / d)	**3600**	**3600**	**3600**
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET	3/4"	3/4"	3/4"
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	10MM	10MM	10MM
ATIK SU • DUMP WATER	5/8"	5/8"	5/8"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ • MEMBRANE SIZE / QTY mm/ad. mm / pc.	**4040/1**	**4040/1**	**4040/1**
ÖLÇÜLER (mm) • DIMENSIONS (mm) (UxYxD) (LxHxD)	**1300 520 430**	**1300 380 480**	-
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	**88**	**88**	**85**
MOTOR DEVRİ (rpm) • ENGINE RPM	1000	1000	1000
SES SEVİYESİ (dB) • SOUND LEVEL(dB)	65	65	65

ECO T 150 | SMART 150 | ECO D 150

SMART 200



ECO T 200



AquaPrime Su Yapıcıları'nın orta boy üstü tekneler için ürettiği, saatte ortalama 200 litre su üretimi yapabilen cihazıdır.
Bir adet uzun membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 200 liters of water per hour for large sized vessels.
This type of model has one long membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space.

ECO D 200

















	SMART 200	ECO T 200	ECO D 200
MODEL • MODEL	SMART T 200	ECO T 200	PRO D 200
VOLTAJ • VOLTAGE *V / Hz* *V/Hz*	230/380 50	380-50	380-50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 *A* 230/380 *A*	11,5/3,8	11,5/3,8	11,5/3,8
GÜÇ • CONSUMPTION kW *kW*	2,3	2,3	2,3
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE *BAR* *BAR*	58	58	58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/s)* *(Average L / h)*	200	200	200
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/g)* *(Average L / d)*	4800	4800	4800
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET	3/4	3/4	3/4
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	10MM	10MM	10MM
ATIK SU • DUMP WATER	5/8	5/8	5/8
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / *ADEDİ* *mm/ad.* • MEMBRANE SIZE / QTY mm / pc.	4040/1	4040/1	4040/1
ÖLÇÜLER *(mm)* *(UxYxD)* • DIMENSIONS (mm) (LxHxD)	1300 380 480	1300 520 430	-
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	88	88	85
MOTOR DEVRİ *(rpm)* • ENGINE RPM	1450	1450	1450
SES SEVİYESİ *(dB)* • SOUND LEVEL *(dB)*	75	75	75

ECO T 320



ECO T 320
PRO PLUS



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük boy tekneler için ürettiği,
saatte ortalama 320 litre su üretimi yapabilen cihazıdır.
İki adet membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir.
Bu cihaz otomatik olarak çalışır, gerektiğinde manuel de kullanılabilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 320 liters of water per hour for large sized vessels. This model has membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space. This device runs automatically. It can be operated manually if needed

ECO D 320

















	ECO T 320	ECO T 320 PRO PLUS	ECO D 320
MODEL • MODEL	ECO T 320	ECO T 320 PP	ECO D 320
VOLTAJ • VOLTAGE V / Hz V/Hz	230/380 50	230/380 50	230/380 50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 A 230/380 A	15,5/5,7	15,5/5,7	15,5/5,7
GÜÇ • CONSUMPTION kW kW	3	3	3
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE BAR BAR	58	58	58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) (Ortalama Lt/s) (Average L / h)	320	320	320
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) (Ortalama Lt/g) (Average L / d)	7680	7680	7680
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET	1	1	1
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	12MM	12MM	12MM
ATIK SU • DUMP WATER	3/4	3/4	3/4
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ • MEMBRANE SIZE / QTY mm/ad. mm / pc.	4040/2	4040/2	4040/2
ÖLÇÜLER (mm) • DIMENSIONS (mm) (UxYxD) (LxHxD)	1300 510 480	1300 600 480	-
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	136	136	120
MOTOR DEVRİ (rpm) • ENGINE RPM	1450	1450	1450
SES SEVİYESİ (dB) • SOUND LEVEL(dB)	75	75	75

ECO T 400



ECO T 400
PRO PLUS



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük boy tekneler için ürettiği,
saatte ortalama 400 litre su üretimi yapabilen cihazıdır.
İki adet membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir.
Bu cihaz otomatik olarak çalışır, gerektiğinde manuel de kullanılabilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 400 liters of water per hour for large sized vessels.
This model has membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space.
This device runs automatically. It can be operated manually if needed

ECO D 400

















	ECO T 400	ECO T 400 PRO PLUS	ECO D 400
MODEL • MODEL	ECO T 400	ECO T 400 PP	ECO D 400
VOLTAJ • VOLTAGE V / Hz V/Hz	230/380 50	230/380 50	230/380 50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 A 230/380 A	15,9/6	15,9/6	15,9/6
GÜÇ • CONSUMPTION kW kW	3,5	3,5	3,5
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE BAR BAR	58	58	58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) (Ortalama Lt/s) (Average L / h)	400	400	400
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) (Ortalama Lt/g) (Average L / d)	9600	9600	9600
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET	1	1	1
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	12MM	12MM	12MM
ATIK SU • DUMP WATER	3/4	3/4	3/4
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ • MEMBRANE SIZE / QTY mm/ad. mm / pc.	4040/2	4040/2	4040/2
ÖLÇÜLER (mm) • DIMENSIONS (mm) (UxYxD) (LxHxD)	1300 510 480	1300 600 480	-
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	136	136	120
MOTOR DEVRİ (rpm) • ENGINE RPM	1450	1450	1450
SES SEVİYESİ (dB) • SOUND LEVEL(dB)	75	75	75

SILENCE 200



Danfoss pompa ile Dünya'nın en sessiz çalışan su yapıcısı Aquaprime Silence 200'ü ürettik. Driver'ın sağladığı kontrollü kalkış özelliği ile jeneratörünüze fazla yük bindirmeden demuraj sorununuzu ortadan kaldırdık. Saatte 200 litre su üreten cihazımızı hem toplu hem dağınık model olarak üretebiliyor ve montajını yapıyoruz.

We produced the world's quietest watermaker with Danfoss pump. By adding a driver, we slowly add power to the generator, so there is no demurrage. We can be installed compact or modular.

SLC D 200















MODEL • MODEL	SILENCE T 200	SLC T 200	SLC D 200	SLC D 200
VOLTAJ • VOLTAGE *V / Hz* *V/Hz*		230/380 50	230/380 50	
AKIM • CONSUMPTION 230/380 *A* 230/380 *A*		11,5/3,8	11,5/3,8	
GÜÇ • CONSUMPTION kW *kW*		2,3	2,3	
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE *BAR* *BAR*		58	58	
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/s)* *(Average L / h)*		200	200	
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/g)* *(Average L / d)*		4800	4800	
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET		3/4"	3/4"	
TANK GİRİŞİ • TANK INLET		10MM	10MM	
ATIK SU • DUMP WATER		5/8"	5/8"	
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / *ADEDİ* *mm/ad.* • MEMBRANE SIZE / QTY mm / pc.		4040/1	4040/1	
ÖLÇÜLER *(mm)* • DIMENSIONS (mm) *(UxYxD)* (LxHxD)		1300 500 480	-	
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)		88	85	
MOTOR DEVRİ *(rpm)* • ENGINE RPM		DEĞİŞKEN	VARIABLE	
SES SEVİYESİ *(dB)* • SOUND LEVEL *(dB)*		55	55	

SILENCE 400




Danfoss pompa ile Dünya'nın en sessiz çalışan su yapıcısı Aquaprime Silence 400'ü ürettik. Driver'ın sağladığı kontrollü kalkış özelliği ile jeneratörünüze fazla yük bindirmeden demuraj sorununuzu ortadan kaldırdık. Saatte 400 litre su üreten cihazımızı hem toplu hem dağınık model olarak üretebiliyor ve montajını yapıyoruz.

We produced the world's quietest watermaker with Danfoss pump. By adding a driver, we slowly add power to the generator, so there is no demurrage. We can be installed compact or modular.

SLC D 400

















	SILENCE 400	SLC T 400	SLC D 400	SLC D 400
MODEL • MODEL		SLC T 400		SLC D 400
VOLTAJ • VOLTAGE *V / Hz* *V/Hz*		230/380 50		230/380 50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 *A* 230/380 *A*		17,5/6		17,5/6
GÜÇ • CONSUMPTION kW *kW*		3,4		3,4
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE *BAR* *BAR*		58		58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/s)* *(Average L / h)*		400		400
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/g)* *(Average L / d)*		9600		9600
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET		1		1
TANK GİRİŞİ • TANK INLET		12MM		12MM
ATIK SU • DUMP WATER		3/4		3/4
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / *ADEDİ* *mm/ad.* • MEMBRANE SIZE / QTY mm / pc.		4040/2		4040/2
ÖLÇÜLER *(mm)* • DIMENSIONS (mm) *(UxYxD)* (LxHxD)		1300 520 580		-
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)		136		120
MOTOR DEVRİ *(rpm)* • ENGINE RPM		DEĞİŞKEN		DEĞİŞKEN
SES SEVİYESİ *(dB)* • SOUND LEVEL *(dB)*		55		55

ECO T 600



ECO T 600 PRO PLUS



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 600 litre su üretimi yapabilen cihazıdır.
Üç adet membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir.
Bu cihaz otomatik olarak çalışır, gerektiğinde manuel de kullanılabilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 600 liters of water per hour for large sized vessels.
This type of model has three membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space.
This device runs automatically. It can be operated manually if needed.

ECO D 600

















MODEL • MODEL	ECO T 600	ECO T 600	PRO D 600
VOLTAJ • VOLTAGE V / Hz V/Hz	380-50	380-50	380-50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 A 230/380 A	9,2	9,2	9,2
GÜÇ • CONSUMPTION kW kW	4	4	4
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE BAR BAR	58	58	58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) (Ortalama Lt/s) (Average L / h)	600	600	600
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) (Ortalama Lt/g) (Average L / d)	14400	14400	14400
DENİZ SUYU GİRİŞİ SEA WATER INLET	1	1	1
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	12MM	12MM	12MM
ATIK SU • DUMP WATER	3/4	3/4	3/4
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ • MEMBRANE SIZE / QTY mm/ad. mm / pc.	4040/3	4040/3	4040/3
ÖLÇÜLER (mm) • DIMENSIONS (mm) (UxYxD) (LxHxD)	1300 600 480	1300 600 480	-
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	160	160	125
MOTOR DEVRİ (rpm) • ENGINE RPM	1450	1450	1450
SES SEVİYESİ (dB) • SOUND LEVEL(dB)	75	75	75

ECO T 600 | ECO T 600 PRO PLUS | ECO D 600

PSL 180



PSL 350



AquaPrime su yapıcılarının gulet ve gezi teknelerinde kullanılmak için ürettiği, saatte ortalama 180 ve 350 litre su üretebilen yarı otomatik cihazıdır.
Açma kapama ve basınç ayarı cihazın üzerindeki düğme ve vana yardımıyla manuel yapılmaktadır. Cihaz kapandığında ters yıkamasını otomatik yapmaktadır.

This type of AquaPrime water makers are semi automatic devices that produce 180 and 350 Liters of water per hour for gullet and travel boat On-off and pressure adjustment are made manually with the help of the button and valve on the device.
When the device is turned off, it performs backwash automatically.





MODEL • MODEL	PSL 180	PSL 350
VOLTAJ • VOLTAGE *V / Hz* *V/Hz*	230/380 50	230/380 50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 *A* 230/380 *A*	11,5	15,5
GÜÇ • CONSUMPTION kW *kW*	2,5	3
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE *BAR* *BAR*	58	58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/s)* *(Average L / h)*	180	350
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/g)* *(Average L / d)*	4320	8400
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET	3/4	1
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	1/2	1/2
ATIK SU • DUMP WATER	5/8	3/4
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / *ADEDİ* • MEMBRANE SIZE / QTY *mm/ad.* mm / pc.	4040/1	4040/2
ÖLÇÜLER *(mm)* • DIMENSIONS (mm) *(UxYxD)* (LxHxD)	1250 510 430	1300 490 490
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	90	120
MOTOR DEVRİ *(rpm)* • ENGINE RPM	1450	1450
SES SEVİYESİ *(dB)* • SOUND LEVEL *(dB)*	65	85

DUAL 400 *PRO PLUS*



AquaPrime Su Yapıaları'nın büyük tekneler için ürettiği, her biri saatte 400 litre su üretimi yapabilen ikili cihazıdır. Ayrı ayrı çalışabilme özelliği sayesinde birbirini yedekleme özelliğine sahiptir. Birlikte çalıştırıldığı takdirde saatte 800 litre su üretimi yapabilmektedir. 4 membranlı bu cihaz, istenildiği takdirde membranlar cihazın üstüne de monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

This type of Aquaprime Watermaker are devices that produce average 400 liters x 2 = 800 liters of water per hour for large size boat. Dual 400 can work separately, so they are backups of each other. This device with 4 membranes can also be mounted on top of the devic.



MODEL • MODEL	DUAL 400 PRO PLUS
VOLTAJ • VOLTAGE *V / Hz* *V/Hz*	230/380 50
AKIM • CONSUMPTION 230/380 *A* 230/380 *A*	2x15,9
GÜÇ • CONSUMPTION kW *kW*	7
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE *BAR* *BAR*	58
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/s)* *(Average L / h)*	800
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/g)* *(Average L / d)*	19200
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET	1
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	12MM
ATIK SU • DUMP WATER	3/4
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / *ADEDİ* *mm/ad.* • MEMBRANE SIZE / QTY mm / pc.	4040/4
ÖLÇÜLER *(mm)* *(UxYxD)* • DIMENSIONS (mm) (LxHxD)	1300 1160 680
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	320
MOTOR DEVRİ *(rpm)* • ENGINE RPM	1450x2
SES SEVİYESİ *(dB)* • SOUND LEVEL *(dB)*	75

DC 30 12 V



DC 30 24 V



DC 60 12 V



DC 60 24 V



Aquaprime Su Yapıcıları'nın küçük çaplı tekneler için ürettiği, saatte ortalama 30 ve 60 litre su üretimi yapabilen cihazlarıdır. En büyük özellikleri 12 veya 24 Volt ile çalışıp jeneratöre ihtiyaç duymadan aküden beslenebilmeleridir. Böylelikle dar alanlı teknelerde temiz su ihtiyacını başarılı şekilde karşılar. Küçük kompakt yapıları sayesinde, çok yer kaplamadan kolayca montajları yapılabilmektedir.

Aquaprime Water Makers are the devices for small-scale boats that can produce average of 30 and 60 litres of water per hour. Their biggest feature is that they work with 12 or 24 volts and can be fed from the battery without a generator. This makes them ideal for boats with limited space that require clean water. Thanks to their compact structure, they can be easily assembled without taking up much space.











DC 30 12V D - DC 60 12V D
DC 30 24V D - DC 60 24V D

MODEL • MODEL	DC 30 12V	DC 30 12V D	DC 60 12V	DC 60 12V D	DC 30 24V	DC 30 24V D	DC 60 24V	DC 60 24V D
VOLTAJ • VOLTAGE *V / Hz V/Hz*	12	12	12	12	24	24	24	24
AKIM • CONSUMPTION	20	20	23	23	10	10	12	12
GÜÇ kW • CONSUMPTION *kW*	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
ÇALIŞMA BASINCI • WORKING PRESSURE *BAR BAR*	13	13	13	13	13	13	13	13
ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/s) (Average L / h)*	30	30	60	60	30	30	60	60
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C) • DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C) *(Ortalama Lt/g) (Average L / d)*	720	720	1440	1440	720	720	1440	1440
DENİZ SUYU GİRİŞİ • SEA WATER INLET	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
TANK GİRİŞİ • TANK INLET	8 MM	8 MM	8 MM	8 MM	8 MM	8 MM	8 MM	8 MM
ATIK SU • DUMP WATER	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ *mm/ad.* • MEMBRANE SIZE / QTY mm / pc.	25X21 1	25X21 1	40X21 1	25X40 1	25X21 11	25X21 1	40X21 1	25X40 1
ÖLÇÜLER *(mm)* *(UxYxD)* • DIMENSIONS (mm) (LxHxD)	75x25x30		75x25x30		75x25x30		75x25x30	
AĞIRLIK (kg) • WEIGHT (kg)	≈25	≈15	≈25	≈15	≈25	≈15	≈25	≈15
MOTOR DEVRİ *(rpm)* • ENGINE RPM	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
SES SEVİYESİ *(dB)* • SOUND LEVEL *(dB)*	40	40	40	40	40	40	40	40

AKSESUARLAR / ACCESSORRIES



Uzun - Kısa Filtre Haznesi
Long - Short Filter Reservoir



AQP Filtreler
AQP Filters



Karbon Filtreler
Carbon Filters



Alçak Basınç Pompası
(Low Pressure Pump)



AQP Montaj Takozları
AQP Mounting Blocks



UV Filtre
UV Filter



Yüksek Basınç Pompası
(High Pressure Pump)



Solüsyonlar
Solutions



Membran Yuvaları
Membrane Hausing



Elektronik Kontrol Kartı
Electronic Control Card




Uzaktan Kumanda
Remote Control



Filmtec Membranlar
Filmtec Membranes



ISO 9001:2015

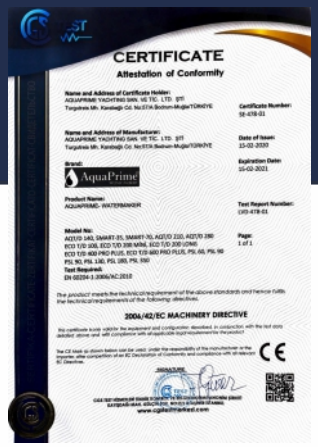

CE Belgesi
CE Certificate



Marka Tescil Belgesi
Trademark Registration Certificate

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

Markamız yurtdışında da tescillidir.
Our brand is also registered abroad.



2 Yıl Garanti
2 Years Warranty



Türk Malı
Made in Turkey

AQUAPRIME WATERMAKER DİSTRİBÜTÖR VE TEKNİK SERVİSLERİ

AQUAPRIME WATERMAKER DISTRIBUTORS & TECHNICAL SERVICES

COMPANY	COUNTRY
ATS YACHT SERVICE	ITALY
ELECTRICAL SERVICE	ITALY
DIPLONAUTIC	SPAIN
OCTO MARINE	FRANCE
INTERPARUS	FRANCE
ENIA MARINE	CROATIA
COLNAGO MARINE	CROATIA
NEXT MARINE	ENGLAND
AEGEAN TECHNIC MARINE	MONTENEGRO
MARATSİNOS	GREECE
ASAP YACHTING	GREECE
ERBA MARINE	DUBAI
AMAZONMES	DUBAI
HOLYLIGHT TRADING	CHINA
TOKIMEC	KOREA
AST USA LLC	USA
MANNA MARINE	AUSTRALIA

COMPANY	COUNTRY
KRAKEN YACHTS	BODRUM
MENGİ YAY YACHTS	İSTANBUL
TRİO DENİZ	İSTANBUL
TEZMARİN	İSTANBUL
KARİNA	İSTANBUL
ARK YACHT	ÖREN
CATA-LOGIC	İZMİR
NEXT MARINE	İZMİR
SİSTEM MARİN	ANTALYA
DİLMAN ELEKTROMEKANİK	ANTALYA
MARLİN YACHTING	MARMARİS
EGG YACHTING	GÖCEK
MILE YACHTING	GÖCEK
TRİO DENİZ	GÖCEK
YACHT WORKS	DİDİM
EGE TEKNİK MARİN	DİDİM

- Türkiyede 16, dünya çapında 17 teknik servisimiz bulunmaktadır.
- Tüm servislerimize özel eğitimler vermekteyiz.
- Çalıştığımız bazı tersaneler: Mengiyay, Ark Yat, Kraken, Nebula, Ares
- Kullanıcılarımıza, Türkiye içinde 24 saatte servis sözü vermekteyiz.

- *We have 16 technical service points in Turkey and 17 worldwide.*
- *We provide special trainings to all our technical services.*
- *Some shipyards we work with: Mengiyay, Ark Yat, Kraken, Nebula, Ares*
- *We promise 24 hour service for all our models within Turkey.*